
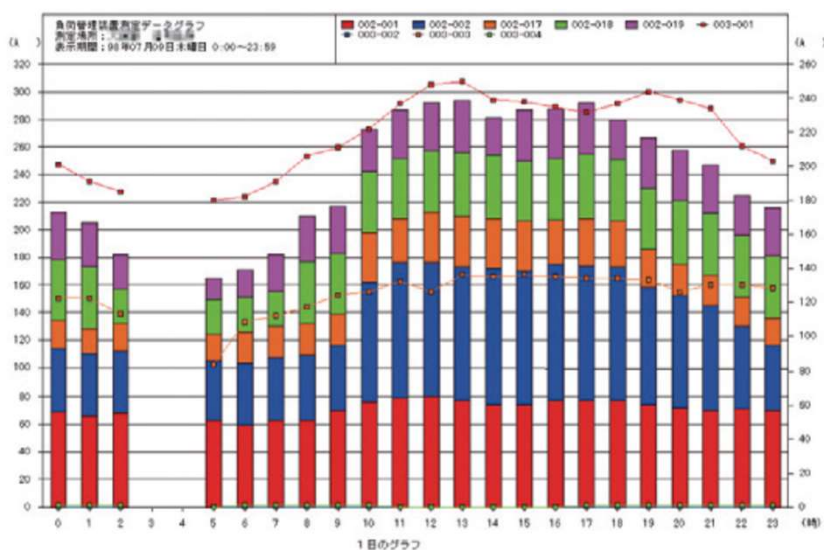


負荷管理装置

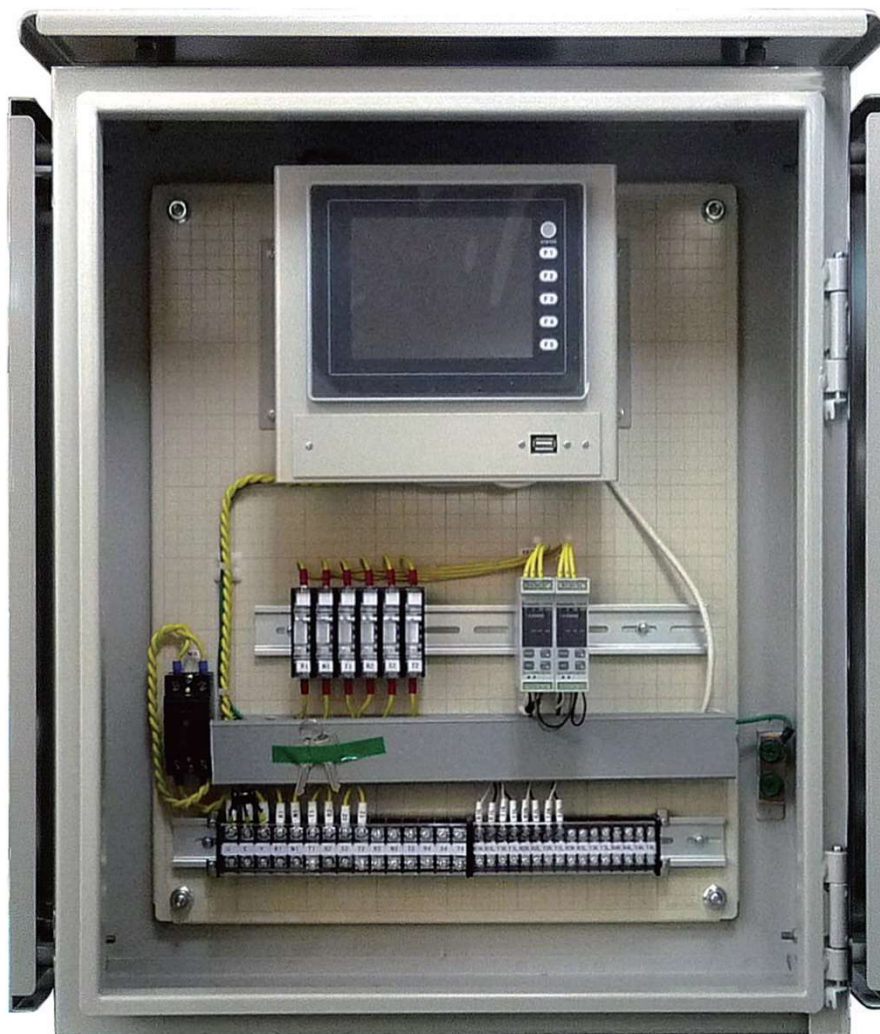

項目	002-001	002-002	002-017	002-018	002-019	003-001
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

負荷管理装置は負荷の電流・電圧・電力量などの値を計測し、表示・記録を行う装置です

特長

1. 電灯(単相3線)、動力(三相3線)の電圧・電流・電力量の計測が可能です
2. 計測は1時間ごとに行われ、装置に2ヶ月分蓄積されます
3. 停電が発生した場合でも、計測内容は保持されます
4. 計測したデータはUSBメモリにCSV形式で出力してパソコンに取り込む事が出来ます



仕様

計測記録内容

(電灯 R相、T相電流、R-N、T-N電圧、有効電力量) × 2設備

(動力 R相、T相電流、R-S、S-T電圧、有効電力量) × 2設備

項目		仕様
周囲温度		0～40℃(24時間の平均35℃以下)
周囲湿度		80%以下(非結露)
定格入力電圧		AC 100V 50/60Hz
計測可能な電源		単相3線×2系、三相3線×2系
計測	クランプCT	50/100/250/400/600/1000A
	CT二次側	5A
	電圧	AC 220V
測定周期		1時間
データ保存方式		本体メモリに2ヶ月分まで保存 (停電時バックアップ有り)
データ出力方式		USBメモリ



本 社

〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目28番12号 新御徒町KMビル 2F

N T T : T E L 03-3831-4301

F A X 03-3831-4302

J R : T E L 057-3779

F A X 057-3789

大阪事業所

〒565-0803 大阪府吹田市新芦屋下4番17号

N T T : T E L 06-6876-3571

F A X 06-6876-7607

J R : T E L 071-3718

F A X 071-3718 (切替)



ホームページ
QRコード